
פנס סולארי SUNLY PLUS 400W IP65 אור קר



סדרת גופי הצפה סולארית בעיצוב חדשני, הנטענת על ידי אנרגיית השמש וללא חיבור לחשמל. הערכה כוללת פנס הצפה עשוי אלומיניום איכותי המופעל על ידי חיישן פוטוצל, פאנל סולארי מסוג Monocrystalline ושלט חכם. זמן הארה ארוך של כ-10 שעות. לפנס זרוע מתכווננת ב-270° להתקנה קלה. כבל באורך 5 מטרים, המאפשר התקנה במרחק אופטימלי בין הפנס לפאנל הסולארי. פתרון מושלם להארת גנים ציבוריים וגינות ביתיות. ניתן לרכוש כבל מאריך עם חיבור מהיר המחבר בין פנס ההצפה לפאנל הסולארי.

מק"ט - 17830426
דגם - F-LG121-400W
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

מתאים לדרישות התקן הישראלי | IP65 | 3.2V | 2 YEAR GUARANTEE

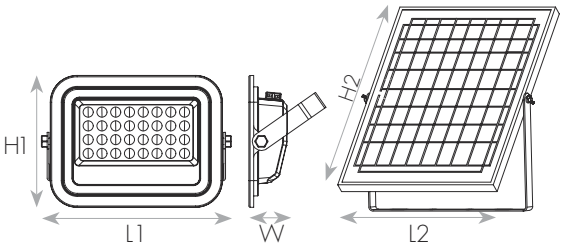



DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Width	48mm
Length	330mm
Height	256mm
Product weight	1730g
Cable length	5

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Panel size	390x510x17
Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Prismatic
Cover material	PMMA
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA נתונים חשמליים

Nominal wattage	400W
Battery capacity (Wh)	3.2V 35Ah
Solar panel	5V 35W
Nominal voltage	3.2V
Protection class	Class 3
Battery	LiFePO4
Dimmable mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61547
IP 60529	IP65

APPLICATION & MOUNTING יישומים

Charging time [Hrs]	8 hours (approx.)
Application environment	Outdoor
Mounting type	Mobile
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+45°C

PHOTOMETRIC DATA אופטיקה

Luminous flux	4000 (approx.)Lm
CCT	6500K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	90°
Efficiency	100%

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < קבוצת ניסקו בע"מ < המעיין 41, מודיעין