מאוורר חכם KYOTO 52 SMART-לב/עץ



מאוורר תקרה חכם KYOTO SMART ממותגי NISKO. עיצוב יחודי וגודל להבים של 52'' המבטיח כיסוי יעיל של אוורור מלטף לחללים בינוניים וגדולים בבית ובמרפסת (מקורה). מתאים לשימוש פנימי וגם להתקנה בפרגולה מקורה. מנוע DC חדשני, יעיל וחסכוני בהפעלה שקטה במיוחד, המייצר ערבול אוויר היקפי ונינוח. שליטה ע"י שלט RF או באמצעות WiFi - אפליקציית NISKO SMART בשפה העברית. מגוון רחב של פעולות ב- 6 מהירויות שונות, 3 גווני תאורת LED ובהספק 24W, כולל עמעום. תזמוני כיבוי והפעלה לבחירה, "מצב חורף" - יכולת הפעלה לכיוון הפוך, מותאם לשומרי שבת, ועוד.

מק"ט - 74000733
דגם - SLF-2302
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

מתאים לדרישות התקן הישראלי | 220-240V 50-60Hz



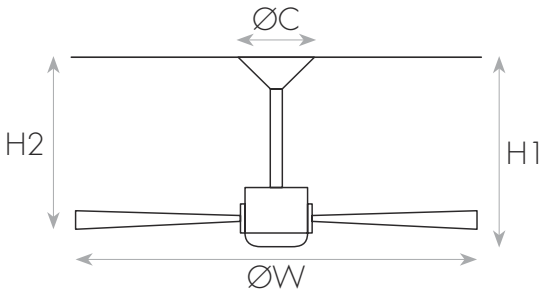

מבנה וגימור — MATERIALS & COLORS

מספר כנפיים	3
חומר גלם כנפיים	ABS
צבע כנפיים	עץ בהיר
צבע גוף	לבן עץ

מידות ומשקל — DIMENSIONS & WEIGHT

קוטר כנפיים	132cm - ''52
מרחק מינימלי מהלהבים לתקרה	27.5ס"מ
מרחק מהלהבים לקיר/ארון	30ס"מ
גובה התקנה מינימלי מהלהבים לרצפה	2.3מטר
קוטר כיסוי תקרה	15מ"מ
משקל	5.6ק"ג

PERFORMANCE ביצועים

אחריות	שנה כללי , 10 שנים על המנוע
עוצמת רעש	35dB(A)
ספיקת אוויר	11546m³/h

GENERAL נתונים כלליים

מהירות RPM	178
Nisko Class	ECO 1 Year Motor 10 Years
אפשרויות שליטה ובקרה	שלט RF אפליקציה (NISKO SMART)
מספר מהירויות	6
מצב חורף	כן

ELECTRICAL & PHOTOMETRIC DATA חשמל ותאורה

סוג המנוע	DC-35W
מתח	220-240V
תדירות	50/60Hz
דרגת בידוד	Class 1
גוף התאורה	מובנה לד 24W
שטף אור	3080Lm
גוון אור	3000/4000/6000K
יעילות אורית	128Lm/W
עמעום	Nisko smart App. (Tuya)

APPLICATION יישומים

סביבת יישום	Indoor Outdoor
גודל חלל	13-21m² (M)
זווית התקנה מירבית	22
טמפרטורת עבודה	-40...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS תקנים

CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 60335-1 IEC 60335-2-80
EMC	IEC 55015 IEC 61547
עומד בתנאי התקן הישראלי	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1 IS 900-2-80

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < קבוצת ניסקו בע"מ < המעיין 41, מודיעין