צמוד תקרה צילינדר לבן TOPAZ 10W 3CCT



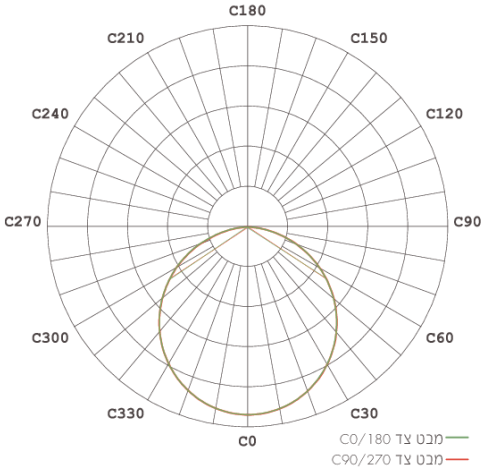

סדרת צילינדרים צמודי תקרה, הסדרה מגיעה עם מבנה אלומיניום איכותי עם קווים נקיים ומודרניים, המתאימים באופן מושלם לעיצוב הפנים של כל מקום. גמישות ונוחות בהתקנה עם טבעת מתחלפת בצבעים שונים- לבן, זהב או כסוף- תוכלו להתאים את הצילינדר לסגנון העיצוב המיוחד שלכם בקלות ובנוחות. הקפדנו על איכות ויעילות אורית גבוהה, הסדרה מגיעה עם עדשה חלבית המבטיחה פיזור אור אחיד, מונעת סנוור ומסייעת ליצירת אווירה נעימה ומזמינה. יתרון נוסף- 3 גווני אור בגוף אחד! כעת תוכלו להתאים את התאורה באופן מדויק לסוג האווירה או הפעילות בחלל. מהווים פתרון מושלם לתאורה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון ועסקים.

מק"ט - 75410410

דגם - UNI-ICSM-0020-10W 3CCT 110° WHITE

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP20
- CLASS1
- אייקון של 240-220 וולט 60-50 הרץ
- מוצר בדרגת VALUE
- 3 שנות אחריות





DIMENSIONS & WEIGHT

Height	75mm
Diameter	79mm
Product weight	310g

MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm2]	white
Protection class IEC 62262	aluminum
Cover material	milky
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	9.2W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	CS-12-250-SB1
Driver output current	250mA
Power factor	>0.57
Output ripple current	≤3%
Dimmable mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
IP 60529	IP20
ISO 9001	✓

APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	-10...+40°C

PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	30000Hrs
Driver lifespan	30000Hrs

PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	71Lm/W
Luminous flux	650(4K)Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	SMD 3030
Beam angle	110°
CIE class	Direct
Efficiency	100%

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 > מודיעין ,41 המעיין > קבוצת ניסקו בע"מ