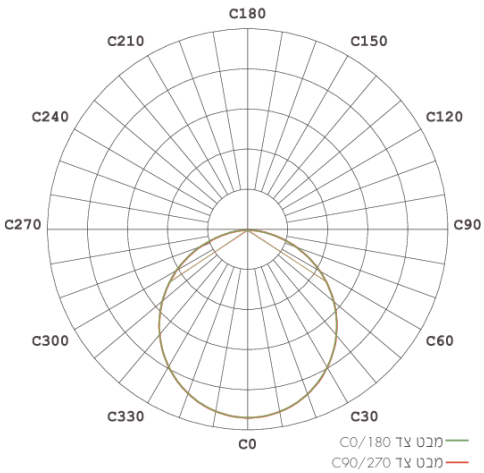
# צמוד תקרה צילינדר שחור TOPAZ 10W 3CCT



סדרת צילינדרים צמודי תקרה, הסדרה מגיעה עם מבנה אלומיניום איכותי עם קווים נקיים ומודרניים, המתאימים באופן מושלם לעיצוב הפנים של כל מקום. גמישות ונוחות בהתקנה עם טבעת מתחלפת בצבעים שונים- שחור, זהב או כסוף- תוכלו להתאים את הצילינדר לסגנון העיצוב המיוחד שלכם בקלות ובנוחות. הקפדנו על איכות ויעילות אורית גבוהה, הסדרה מגיעה עם עדשה חלבית המבטיחה פיזור אור אחיד, מונעת סנוור ומסייעת ליצירת אווירה נעימה ומזמינה. יתרון נוסף- 3 גווני אור בגוף אחד! כעת תוכלו להתאים את התאורה באופן מדויק לסוג האווירה או הפעילות בחלל. מהווים פתרון מושלם לתאורה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון ועסקים.





מק"ט - 75410412

דגם - UNI-ICSM-0020-10W 3CCT 110° BLACK

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP20
- CLASS1
- אייקון של 240-220 וולט 60-50 הרץ
- מוצר בדרגת VALUE
- 3 שנות אחריות





# DIMENSIONS & WEIGHT

| | |
|---|---|
| Height | 75mm |
| Diameter | 79mm |
| Product weight | 450g |

# MATERIALS & COLORS

| | |
|---|---|
| Cable surface [mm2] | black |
| Protection class IEC 62262 | aluminum |
| Cover material | milky |
| Lens material | PC |

# ELECTRICAL DATA

| | |
|---|---|
| Nominal wattage | 9.2W |
| Nominal current | 0.07A |
| Nominal voltage | 220-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver manufacturer | EAGLERISE |
| Driver model | CS-12-250-SB1 |
| Driver output current | 250mA |
| Power factor | >0.57 |
| Output ripple current | ≤3% |
| Dimmable mode | No |

# CERTIFICATES & STANDARDS

| | |
|---|---|
| Nisko Class | VALUE 3 Years |
| Israeli Standard | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1 |
| CB | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| LM80 | ✓ |
| IP 60529 | IP20 |
| ISO 9001 | ✓ |

# APPLICATION & MOUNTING

| | |
|---|---|
| Ambient temperature range | -10...+40°C |

# PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
| Driver lifespan | 30000Hrs |

# PHOTOMETRIC DATA

| | |
|---|---|
| Luminous efficacy | 71Lm/W |
| Luminous flux | 650(4K)Lm |
| CCT | 3000/4000/6000K |
| CRI | >90 |
| LED manufacturer | TYF |
| Chip type | SMD 3030 |
| Beam angle | 110° |
| CIE class | Direct |
| Efficiency | 100% |


www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 > מודיעין ,41 המעיין > קבוצת ניסקו בע"מ