# צמוד תקרה שחור TRIX 7Wx2 אור חם



סדרת גופי תאורה TRIX עשויים מאלומיניום איכותי. צמודי תקרה מתכווננים בעלי איכות אורית גבוהה CRI>90 וכיסוי אופטי פריזמטי. התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחה של הגוף. אידיאלי להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.

מק"ט - 75410542

דגם - UNI-S-TR2-B3

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP20
- CLASS1
- אייקון של 240-220 וולט 60-50 הרץ
- מוצר בדרגת VALUE
- 3 שנות אחריות

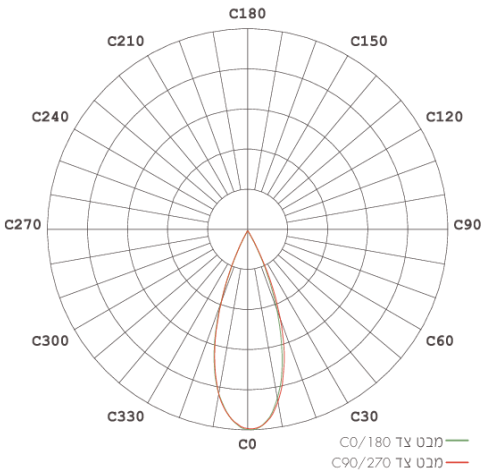




# DIMENSIONS & WEIGHT

| | |
|---|---|
| Width | 30mm |
| Length | 168mm |
| Height | 152mm |
| Diameter | 23mm |

# MATERIALS & COLORS

| | |
|---|---|
| Cable surface [mm2] | black |
| Protection class IEC 62262 | aluminum |
| Cover material | Clear |
| Lens material | PC |

# ELECTRICAL DATA

| | |
|---|---|
| Nominal wattage | 13W |
| Nominal current | 0.06A |
| Nominal voltage | 220-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver output current | 450mA |
| Power factor | >0.92 |
| THDi | <10% |
| Output ripple current | ≤2% |
| Dimmable mode | No |

# CERTIFICATES & STANDARDS

| | |
|---|---|
| Nisko Class | VALUE 3 Years |
| Israeli Standard | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1 |
| CE | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| LM80 | ✓ |
| IP 60529 | IP20 |
| ISO 9001 | ✓ |

# APPLICATION & MOUNTING

| | |
|---|---|
| Ambient temperature range | 0...+35°C |

# PHOTOMETRIC DATA

| | |
|---|---|
| Luminous efficacy | 60Lm/W |
| Luminous flux | 660Lm |
| CCT | 3000K |
| CRI | >90 |
| Beam angle | 38° |
| CIE class | Direct |
| Efficiency | 100% |


www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < קבוצת ניסקו בע"מ < המעיין 41, מודיעין