צמוד קיר/תקרה לבן MAGNUM 12W IP65 אור חם




צמודי קיר/תקרה מקצועיים ודקורטיביים בדרגת אטימות גבוהה IP65. גוף אנטי-וונדלי עשוי פוליקרבונט בדרגת חוזק מכני IK08 ובסיס בכיסוי PC. להארה בשבילים, חומות, מעברים, חדרי מדרגות, חדרי שירות ועוד.

מק"ט - 76243012


דגם - YY-BL-230-ND

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IK08
- IP65
- CLASS2
- 100-240 וולט 50-60 הרץ
- מוצר בדרגת PRO
- 5 שנות אחריות

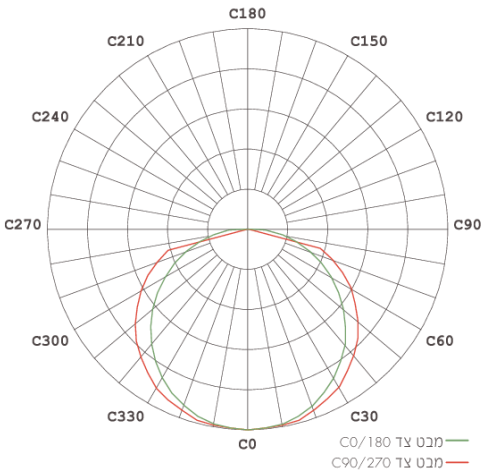



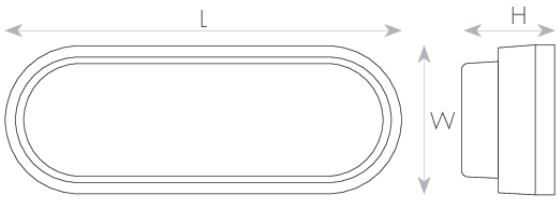

DIMENSIONS & WEIGHT

Width	105mm
Length	230mm
Height	55mm
Product weight	300g

MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm2]	white
Protection class IEC 62262	PC
Cover finishing	IK08
Cover material	milky
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.06A
Nominal voltage	100-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	YY-JBD-12W-V0.1
Driver output current	160mA
Power factor	>0.92
Dimmable mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
LM80	✓
TM21	√ Ta=35°C
LM79	✓
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	√ פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4 √ משרד הביטחון

APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	30000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L80	>36000Hrs

PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	113Lm/W
Luminous flux	1350Lm
CCT	3000K
CRI	>85
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 > קבוצת ניסקו בע"מ > המעיין 41, מודיעין >