צמוד קיר/תקרה דו תכליתי לבן MATIS 18W IP65 אור ניטרלי




צמוד קיר/תקרה דו תכליתי בדרגת אטימות IP65 בעיצוב אלגנטי. התקנה קלה ופשוטה ב"קליק". כיסוי חלבי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סנוור. חיווט נוח ללא צורך בפתיחת הגוף. כולל מנגנון חירום הנדלק אוטומטית בעת הפסקת חשמל לפרק זמן של 3 שעות. הגוף מצויד בסוללת ליתיום איכותית, נורית חיווי ויחידת בקרה עצמאית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח, טעינה ופריקה - בדיקה פונקציונלית שבועית ומלאה שנתית. חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה. מיועד להארת חדרים, חדרי מדרגות, נתיבי מילוט ועוד.

מק"ט - 77703148
דגם - CL280-18
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

3 YEAR GUARANTEE | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP65 | מתאים לדרישות התקן הישראלי



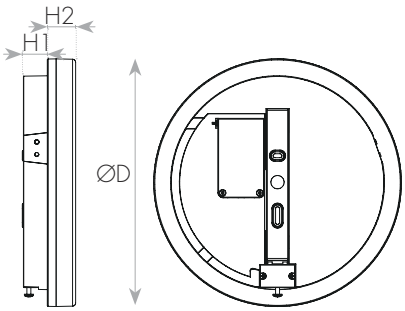

DIMENSIONS & WEIGHT — מידות ומשקל

Height	59mm
Diameter	280mm
Product weight	800g

MATERIALS & COLORS — מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA נתונים חשמליים

Nominal wattage	18/2W
Nominal current	0.08A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Ledtu
Driver model	ECG015HNEA350-0012
Driver output current	350mA
Power factor	>0.95
THDi	<20%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	2.49A
Inrush current time T_{h50}	38.8μs
Battery	Li-ion
Dimmable mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62133 IEC 62620 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
Driver lifespan	50000Hrs
Working time off-grid (±5%)	180Min

PHOTOMETRIC DATA אופטיקה

Luminous efficacy	111Lm/W
Luminous flux	2000/200Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	SINOTRON
Chip type	SMD 2835
Beam angle	110°
CIE class	Direct
Efficiency	100%

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < מודיעין < 41, המעיין < קבוצת ניסקו בע"מ