
גוף תאורה ליציאת חירום לבן XT




גוף תאורה דו תכליתי ליציאת חירום. ייעודי להתקנה נוחה כצמוד קיר או בתקרה. מתאים לשילוט חד ודו צדדי. כולל לחצן בדיקה ונורית ביקורת. משך פעולה בחירום: 180 דקות, מגיע עם סוללה נטענת איכותית הניתנת להחלפה בקלות. שילוט במגוון אפשרויות הכוונה. גובה אות: 15 ס"מ, עומד בדרישות תקנות הבנייה 1838. הערכה כוללת שקף "יציאה" מותקן ו - 2 שקפים: "יציאה ימינה", "יציאה שמאלה".

מק"ט - 77822200
דגם - E637695
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

3 YEAR GUARANTEE | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרישות התקן הישראלי

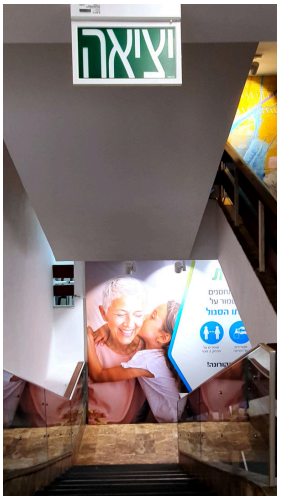

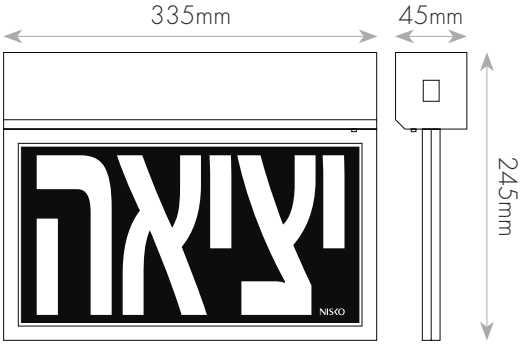

DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Width	45mm
Length	335mm
Height	245mm
Product weight	840g

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Product color	white
Body material	PC
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA נתונים חשמליים

Nominal wattage	3.5W
Nominal current	0.03A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	330mA
Battery	Ni-Mh
Dimmable mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years Battery 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
אישורים נוספים	√ פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4

APPLICATION & MOUNTING יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+30°C

PERFORMANCE ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min

PHOTOMETRIC DATA אופטיקה

CCT	6000K
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < מודיעין 41, המעיין < קבוצת ניסקו בע"מ